

MATRICES PERSONNALISABLES POUR COFFRAGES ET MOULES (SANS UTILISATION D'AGENT DE DÉCOFFRAGE)

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

proTco graphic est une matrice personnalisable destinée à la réalisation de bétons esthétiques en relief, sans utilisation d'agent de décoffrage. Grâce à notre procédé numérique innovant, nous sommes en mesure de réaliser des bétons aux motifs de votre choix, avec plusieurs options de jeux de textures sur une même surface (effet mat / brillant sur un même motif).

À SAVOIR :

- Nous réalisons des matrices d'une profondeur maximale de 400 microns
- Reproductions de motifs personnalisés, réalisées à partir d'un fichier vectoriel fourni par le client.
- Même des motifs fins pourront être reproduits (textes, photos...)
- Les matrices sont disponibles jusqu'au format 600 mm x 1000 mm.
- Des surfaces de grande taille pourront être réalisées par une juxtaposition des matrices, tel un puzzle, afin de faire correspondre le motif. Les raccords sont quasi invisibles.
- Les matrices sont livrées découpées à la cote, numérotées et prêtes à être posées.
- Nos matrices sont destinées à un usage unique.

CONSEILS D'UTILISATION :

Nous recommandons l'application sur un support acier ou bois neuf et propre. Toutefois les contreplaqués bruts seront les plus appropriés au collage. proTco graphic doit être appliqué avec la colle contact «Pistoprène 5006», à l'aide d'un pistolet spécial colle (se référer à nos accessoires). Il faudra effectuer un simple-encollage en déposant 150 grammes par m² sur le support recevant la matrice, puis respecter impérativement un temps de gommage de 10 min à 1h avant l'application de la matrice. Commencer l'application par un bord de la matrice puis poursuivre sur le reste de la surface, en évitant d'emprisonner des bulles d'air entre la matrice et le support.

Ensuite, bien maroufler l'ensemble à l'aide d'un «Marouffeur à main», en veillant à bien mettre en pression pour obtenir une bonne cohésion des matières.

Veillez vérifier le collage dans les heures qui suivent les opérations.

Si besoin maroufler de nouveau.

La matrice peut alors être utilisée.

TRAITEMENT COULEUR :

Application possible d'une lasure colorée hydrofuge et oléofuge pour béton de type «Protect Guard Color» pour révéler le motif «gravé» dans le béton par proTco graphic.




Nous contacter pour plus d'informations.

ENVIRONNEMENT :

Non polluant pour le sol ou l'air.

RECYCLAGE :

Feuille polypropylène, recyclable dans une filière classique.

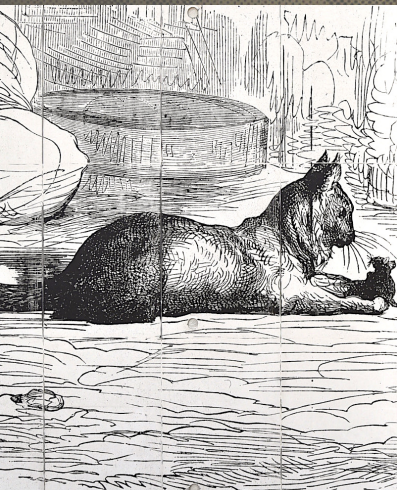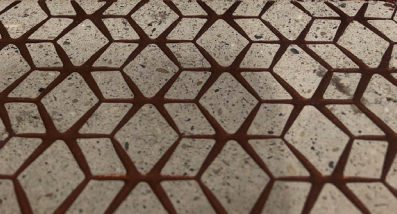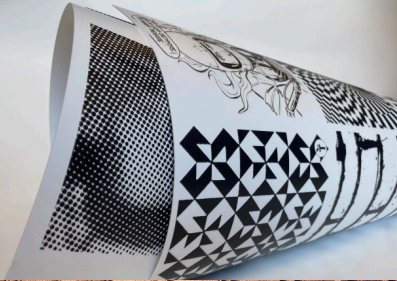

CONDITIONNEMENT

FORMAT MAXIMUM	POID/FEUILLE	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Visuel : 600 mm x 1000 mm	≤1 Kg	<ul style="list-style-type: none"> • Finition mate de la feuille • Finition brillante du vernis • Couleur de la feuille: blanche • Epaisseur : 0,7 mm • Livraison en carton ou palette • Coupe au format

PRODUITS ASSOCIÉS

proT|co cleaner 3D

Décapant laitance & béton, Dégraissant, Dérivillant, utilisable sur tout type de matériel. Produit écologique et biodégradable.

Pistoprène 5006

Colle contact à utiliser avec proT|co graphic ou proT|co foil

Kit de pulvérisation pour colle

cuve de 2 L ou 10 L avec pistolet et tuyaux.

proT|co cleaner glue

Décapant gel pour éliminer la colle humide ou sèche sur tout type de matériel. Produit écologique et biodégradable.

Maroufleur à main

Appareil de marouflage à utiliser pour l'application de proT|co graphic ou proT|co foil sur le support.

Protect Guard Color

Lasure Hydrofuge colorée

Fiches techniques consultables sur pro-T-co.com

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES:

proT|co ne pourra être tenu responsable d'un décollement dû à l'absorption d'eau par le support ou à mauvaise préparation du support.

CONDITIONS DE STOCKAGE:

Les matrices doivent être stockées à plat pour éviter toute déformation, dans un local fermé et propre, à l'abri de la lumière solaire directe et de fortes variations de température et d'humidité. Sauf spécifications contraires, les conditions de stockage doivent varier entre + 5°C et 35°C pour la température et de 10 à 65% pour l'hygrométrie. La durée de stockage est alors d'1 an.

REMARQUES & SÉCURITÉ:

Nos produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement. Les indications contenues dans cette publication sont fondées sur des résultats de tests pratiqués sur nos produits en laboratoires et dans des conditions industrielles. Toutefois les performances de nos produits et leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des clients peuvent varier en fonction des conditions particulières d'utilisation et des éléments de coffrage. Toutes les recommandations sont données à titre informatif et ne peuvent être considérées comme une garantie de réussite. En conséquence, nous recommandons aux utilisateurs de vérifier avant toute utilisation que chaque produit correspond parfaitement à ses exigences. En toutes circonstances, la société proT|co ne peut être tenue pour responsable de dommages liés à l'utilisation de nos produits. Des modifications d'amélioration du produit peuvent être effectuées sans information.

Toutes nos ventes sont soumises à nos Conditions Générales de Vente.

proT|co

LA SOLUTION DE DÉCOFFRAGE INNOVANTE ET CRÉATIVE

16 allée Henry Purcell
42000 SAINT-ÉTIENNE | FRANCE

+ 33 9 84 53 95 26
contact@pro-t-co.com

www.pro-t-co.com
www.facebook.com/sasproteco

Fabriqué en France

édition juillet 2023